


Linha **ALTA-VAZÃO** para Hidromassagem de Piscina

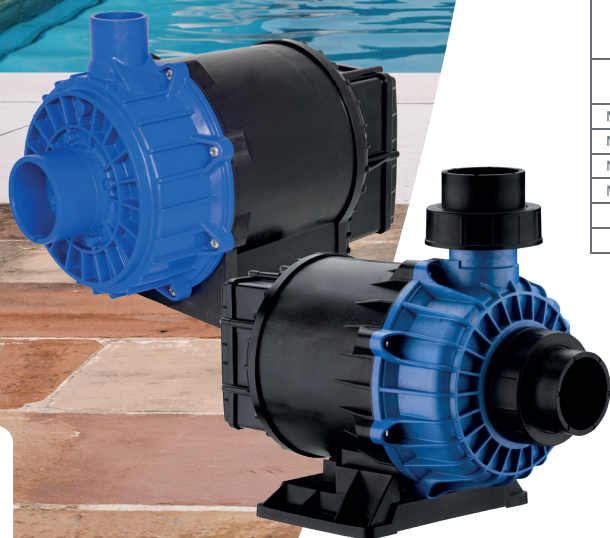

ALTA-VAZÃO

As motobombas de Alta-Vazão da Syllent são super silenciosas, proporcionando mais conforto no lazer. Feitas com polímeros de engenharia e proteção IP68, resistem à submersão. Além disso, são resistentes à oxidação.

São ideais para sistemas de hidromassagem de piscina, sistemas de aquecimento e cascatas.

(02)
ANOS

Garantia
Contra defeitos
de fabricação

(68)

Proteção IP68
Resistente à submersão
em água

(⚡)

Potências
1/2 - 1,0
1,5 - 2,0
3,0 CV

(🌡️)

**Temperatura
da água**
Operação de
5°C a 45°C

(🔧)

Instalação
Deve ser instalada
abaixo do nível da
água

(📏)

**Pressão máx.
de sucção**
10 mca

							CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*														Peso (kg)
							ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)														
MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22				
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)														
MB42E0410AS	MB42E0413AS	1/2	111	11,1	60 ext / 50 int	40 ext	20,3	16,6	13,1	9,6	5,3	0,0						5,80			
MB42E0411AS	MB42E0414AS	1,0	135	13,5	60 ext / 50 int	40 ext	25,4	22,9	20,0	16,4	11,8	6,6	0,0					7,50			
MB42E0412AS	MB42E0415AS	1,5	146	14,6	60 ext / 50 int	40 ext	26,2	24,0	21,2	17,9	14,0	9,2	3,4	0,0				8,10			
MB42E0417AS	MB42E0416AS	2,0	171	17,1	60 ext / 50 int	40 ext	27,4	26,3	23,5	20,4	17,1	13,2	8,8	3,6	0,0			8,45			
-	HI48M200-220/AS	2,0	190	19,0	60 int	60 int		43,4	40,3	35,5	30,6	25,0	18,0	9,8	2,4	0,0		14,50			
-	HI48M300-220/AS	3,0	216	21,6	60 int	60 int		49,0	46,1	40,7	37,2	34,1	29,2	24,3	19,5	10,4	0,0	14,50			

					CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*												Peso (kg)
					ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)												
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
MODELO TRIFÁSICOS	POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.	TUBULAÇÃO**														

MODELOS TRIFÁSICOS						POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.			TUBULAÇÃO**		CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS*												Pes (kg)	
												ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)													
												2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22			
220V	380V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)																		
HI48T200-220/AST	HI48T200-380/AST	2,0	190	19,0	60	60	36,5	32,8	28,4	24,7	20,8	14,9	8,7	2,4	0,0		14,5								
HI48T300-220/AST	HI48T300-380/AST	3,0	216	21,6			44,1	41,3	37,8	34,4	30,7	26,8	22,2	17,3	10,2	0	14,5								

